

iQ700 Backofen HB655GTS1 Edelstahl



„Der Backofen bietet modernen Back- und Bratkomfort für beste Ergebnisse.“

- ✓ TFT-Display: gute Lesbarkeit aus jeder Perspektive.
- ✓ Energieeffizienzklasse A: für effizientes Braten und Backen.
- ✓ cookControl Plus: garantiertes Gelingen für eine Vielzahl von Gerichten.
- ✓ 4D-Heißluft: flexible Wahl der Einschub-Ebene.
- ✓ ecoClean Plus: einfacheres Reinigen dank spezieller Beschichtung.

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
 Bauform : Einbau
 Integriertes Reinigungssystem : alle Seiten katalytisch
 Nischenmaße (mm) : 585 x 560 x 550
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 595 x 548
 Material der Blende : Edelstahl
 Material der Tür : Glas
 Nettogewicht (kg) : 38,0
 Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71
 Beheizungsarten : 4D-Heißluft, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Tiefkühl spezial, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten
 Material 1. Backrohr : Emailliert
 Kontrolle der Temperatur : elektronisch
 Anzahl eingebauter Leuchten : 1
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 120
 Anzahl der Innenräume : 1
 Energieeffizienzklasse : A
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus : 0,90
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus : 0,74
 Energieeffizienzindex : 87,1
 Elektroanschlußwert (W) : 3650
 Absicherung (A) : 16
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Zubehör



Sonderzubehör

HZ915001 : Glasbräter 5,1 L, HZ86S000 : Glasschale, HZ6BCA0 : Kochbuch, HZ636000 : Glaspfanne, HZ634000 : Back- und Bratrost (Standard), HZ633070 : Profi-Pfanne, emailliert, HZ633001 : Deckel für Profi-Pfanne, HZ632070 : Universalpfanne, emailliert, HZ632010 : Universalpfanne, antihaft-beschichtet, HZ631070 : Backblech, emailliert, HZ631010 : Backblech, antihaft-beschichtet, HZ625071 : Grillblech, emailliert, HZ617000 : Pizzaform, HZ327000 : Backstein, HZ324000 : Einlegerost für Universalpfanne, HZ29041 : Umbauschrank HZ29020 : Umbauschrank,

iQ700

Backofen

HB655GTS1 Edelstahl

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 13 Beheizungsarten:
4D-Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Schnellaufheizung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängegittern,
3-fach Teleskopauszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion

Komfort

- TFT- Display
- cookControl
- Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- Klapptür, Backofentür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen
- Elektronik-Uhr
- Infotaste

Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Decke, Rückwand, Seitenwände
- Ecoclean-Programm
- Vollglas-Innentür

Design

- lightControl-Bedienkonzept - für einfache Bedienung
- Titan-Glanzemail anthrazit
- Backofengriff aus massivem Edelstahl

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.9 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.74 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l
- sehr geringe Fenstertemperatur max. 40°C
(Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige
Starttaste
Türkontaktschalter


Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 595 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

iQ700
Backofen
HB655GTS1 Edelstahl

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.

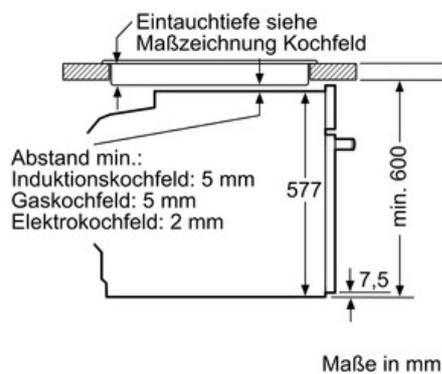

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	43 mm	48 mm
Gaskochfeld	32 mm	42 mm
Elektrokochfeld	22 mm	24 mm

